


ガススプリング (φ23ステンレス製)

Gas Spring (Stainless Steel)

ガス反力
100~1,200_N
受注生産

●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

φ23 FGS-22(-VA)シリーズ

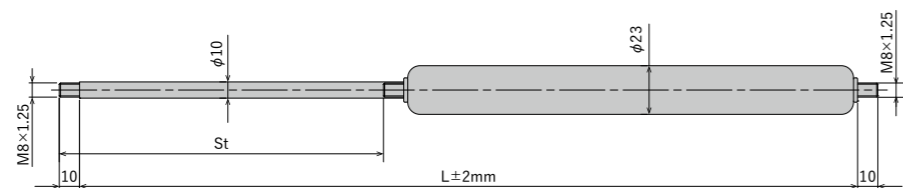


寸法

| 型式 | 外径 | ピストン ロッド径 | St ストローク(mm) | 基本型 | F | | 製品重量 (g) | 定価(税抜) | 備考 |
|----------------------|----|--------------|-----------------|-----|-----------|-------|-------------|----------|-------|
| | | | | | ガス反力(N) | L寸法 | | | |
| FGS-22-50-BB-□□□-VA | 23 | 10 | 50 | BB | 100~1,200 | 164 | 200.8 | ¥46,000 | 受注生産品 |
| FGS-22-100-BB-□□□-VA | | | 264 | | | 272 | ¥50,000 | | |
| FGS-22-150-BB-□□□-VA | | | 364 | | | 344.6 | ¥54,000 | | |
| FGS-22-200-BB-□□□-VA | | | 464 | | | 414.6 | ¥58,000 | | |
| FGS-22-250-BB-□□□-VA | | | 564 | | | 435.6 | ¥65,000 | | |
| FGS-22-300-BB-□□□-VA | | | 664 | | | 564.2 | ¥69,000 | | |
| FGS-22-350-BB-□□□-VA | | | 764 | | | 630.5 | ¥79,000 | | |
| FGS-22-400-BB-□□□-VA | | | 864 | | | 697 | ¥89,000 | | |
| FGS-22-450-BB-□□□-VA | | | 100~1,100 | | | 964 | 767 | ¥110,000 | |
| FGS-22-500-BB-□□□-VA | | | 100~1,000 | | | 1,064 | 857 | | |
| FGS-22-550-BB-□□□-VA | | | 100~900 | | | 1,164 | 860 | ¥126,000 | |
| FGS-22-600-BB-□□□-VA | | | 100~800 | | | 1,264 | 1,020 | | |
| FGS-22-650-BB-□□□-VA | | | 100~700 | | | 1,364 | 1,060 | ¥189,000 | |
| FGS-22-700-BB-□□□-VA | | | 100~600 | | | 1,464 | 1,128 | | |

※□□□にはガス反力の数字が入ります。 材質:本体・ピストンロッド…VA:SUS303相当 取付金具…VA:SUS303相当 封入流体:窒素ガス及びオイル


取付金具 寸法

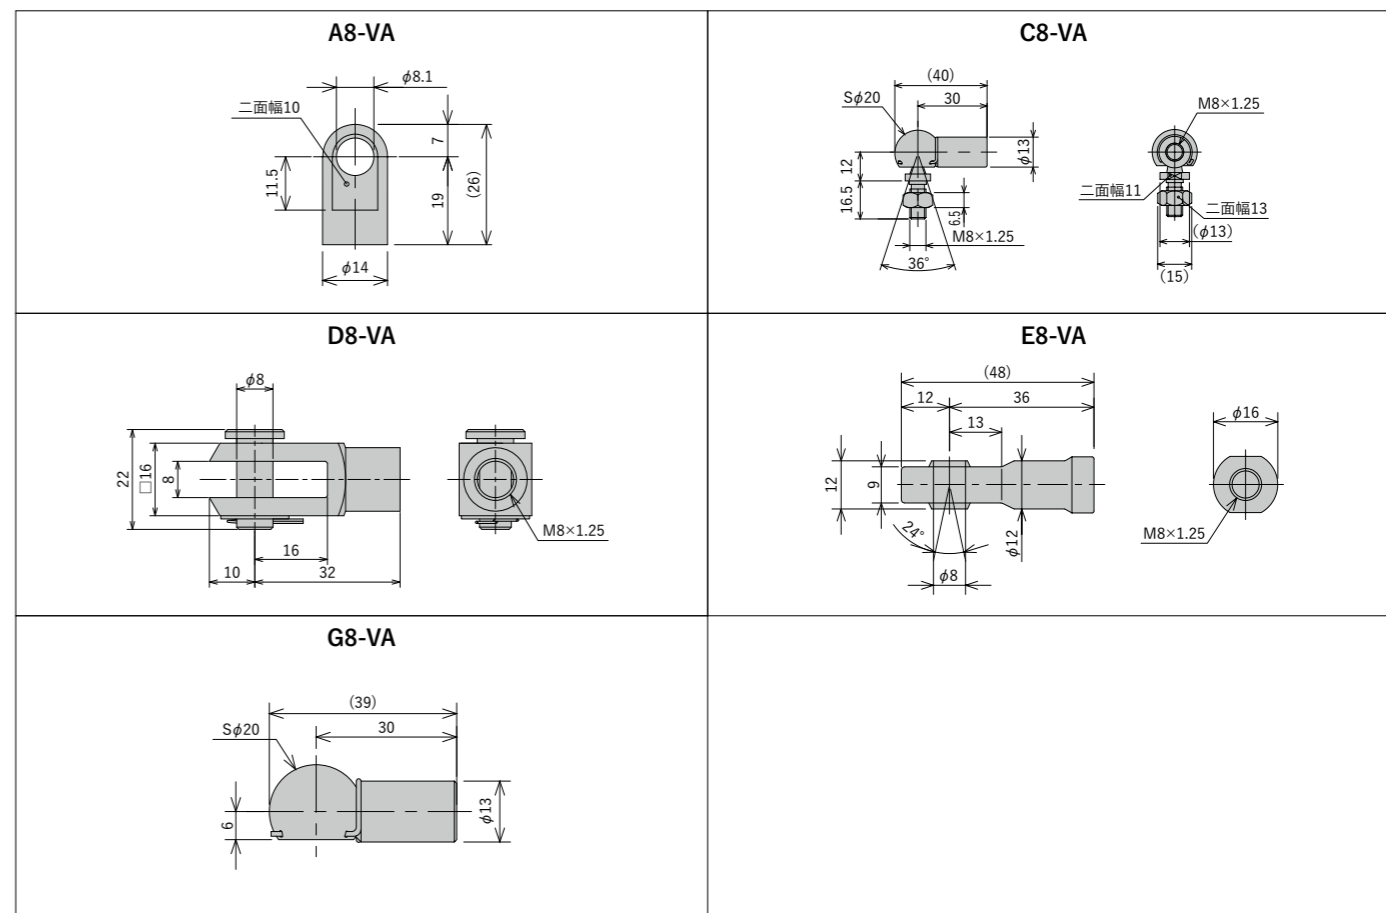

取付金具

| 型式 | ガス反力変化率(%) |
|--------|------------|
| FGS-22 | 32 |

| 型式 | 最大反力(N) | 製品重量(g) | 定価(税抜) | 備考 |
|-------|---------|---------|---------|-------|
| A8-VA | 1,560 | 16.2 | ¥2,000 | 受注生産品 |
| C8-VA | 1,140 | 51.6 | ¥12,000 | |
| D8-VA | 1,560 | 49 | ¥10,000 | |
| E8-VA | 1,560 | 46 | ¥24,000 | |
| G8-VA | 1,140 | 29.4 | ¥12,000 | |

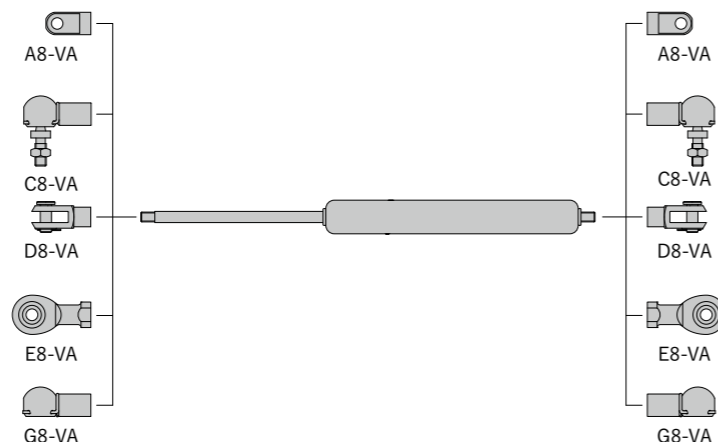

型式表示(例)

A8 - VA

① 金具型式
② 材質 VA:SUS303相当