


ガススプリング(φ28)

Gas Spring

ガス反力
150~2,500_N

●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

φ28 FGS-28シリーズ

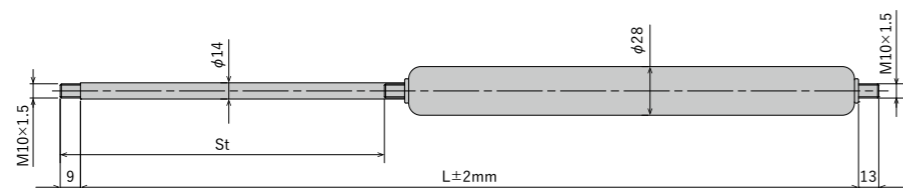


寸法

型式	外径	ピストン ロッド径	St	基本型	F	L寸法	製品重量 (g)	定価(税抜)	備考
			ストローク(mm)		ガス反力(N)				
FGS-28-100-BB-□□□	28	14	100	BB	150~2,500	262	480	¥18,300	
FGS-28-150-BB-□□□			150			362	610	¥19,100	
FGS-28-200-BB-□□□			200			462	740	¥19,500	
FGS-28-250-BB-□□□			250			562	870	¥20,300	
FGS-28-300-BB-□□□			300			662	1,000	¥21,400	
FGS-28-350-BB-□□□			350			762	1,130	¥23,900	
FGS-28-400-BB-□□□			400			862	1,260	¥25,500	
FGS-28-450-BB-□□□			450						
FGS-28-500-BB-□□□			500						
FGS-28-550-BB-□□□			550						
FGS-28-600-BB-□□□			600						
FGS-28-650-BB-□□□			650						
FGS-28-700-BB-□□□			700						
FGS-28-750-BB-□□□			750						

※□□□にはガス反力の数字が入ります。 材質:本体…金属(塗装仕上) ピストンロッド…金属(ガス軟窒化) 取付金具…金属(亜鉛メッキ) 封入流体:窒素ガス及びオイル

取付金具 寸法

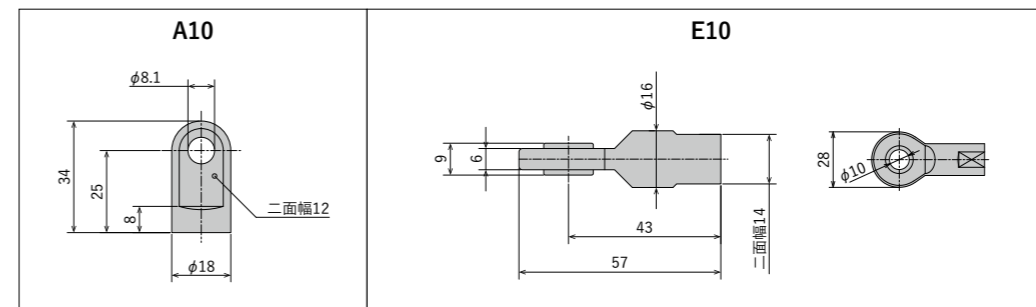

取付金具

型式	ガス反力変化率(%)
FGS-28	80~96

型式	最大反力(N)	製品重量(g)	定価(税抜)
A10	5,000	37	¥1,950
E10		55	¥7,200

