FA-2016EL

1 一方向

開発中製品

RoHS対応

●速度制御に適した一方向性（押し方向）の油圧式スピードコントローラ




型 式	FA-2016EL-S	FA-2016EL-C
ストローク	16mm	
最大推進力	2100N	
最小推進力	40N	
最大使用サイクル	10cycle/min	
ピストンロッド復帰力	18.1N（1.84kgf）以下	
使用温度範囲	−5〜70℃	
製品質量	185g	207g
使用オイル	シリコーンオイル	
定価（税抜）	¥22,000	¥22,400

型式表示方法

FA	−	20	16	EL	−	S
①		②	③	④		⑤

①シリーズ名　FA：単孔式・多孔式
②外径　（mm単位で表示）
③ストローク　（mm単位で表示）
④オリフィス方式
⑤形状記号　S ：キャップ無し
C ：キャップ付き

寸法図

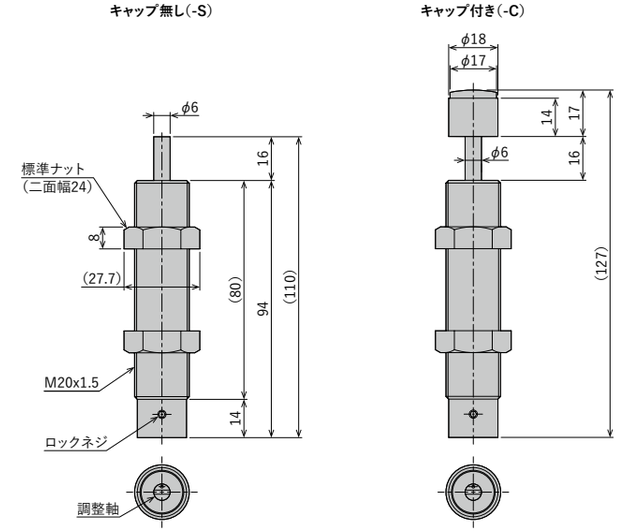

用途例


・加工治具の送り出し速度制御
・上下昇降装置　速度制御

注意事項

・切削油、水、洗浄液などの液体がかかる環境では使用できません。
・本品は高精度送り制御装置ではありません。

※本製品は開発中の製品です。製品特性に関するお問い合わせや、使用条件の可否については、弊社営業までお問い合わせください。

特性イメージ

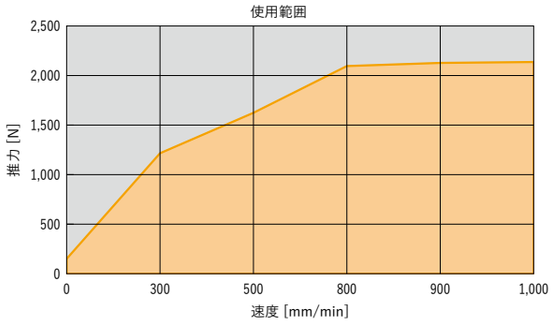

このグラフは性能を保証するものではございません。
参考値として特性調整の目安としてご使用下さい。

●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

スピードコントローラ