

# 調整式樹脂ダンパー

Fuji Plastic Damper (Adjustable)

外径  $\phi 14$  × ストローク 75mm Uパッキン シール A 調整式

●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

## A FPA-1475

調整式




### 型式説明

FPA - 14 75 B 1 - S W  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①シリーズ名
- ②外径 (mm単位で表示)
- ③ストローク (mm単位で表示)
- ④自己復帰有無 B : 自己復帰無し
- ⑤特性番号
- ⑥形状記号 S : キャップ無し
- ⑦色調記号 W : 白

### 水平慣性衝突条件でのエネルギー吸収可能範囲

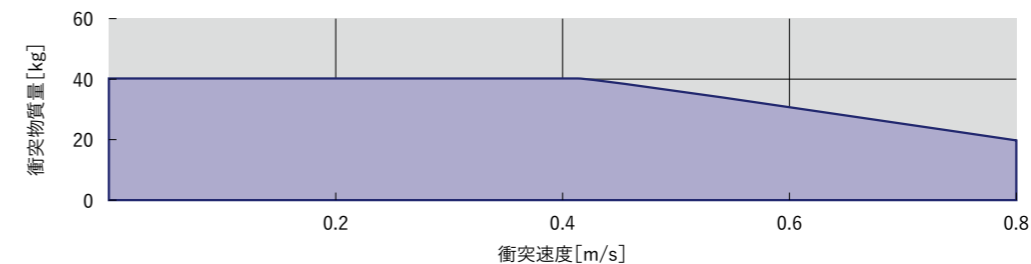


### 使用上の注意

\* 自己復帰機能はありませんので、外力にてピストンロッドを引き出す必要があります。

2 樹脂ダンパー(直線型)

2 樹脂ダンパー(直線型)

### 外形寸法

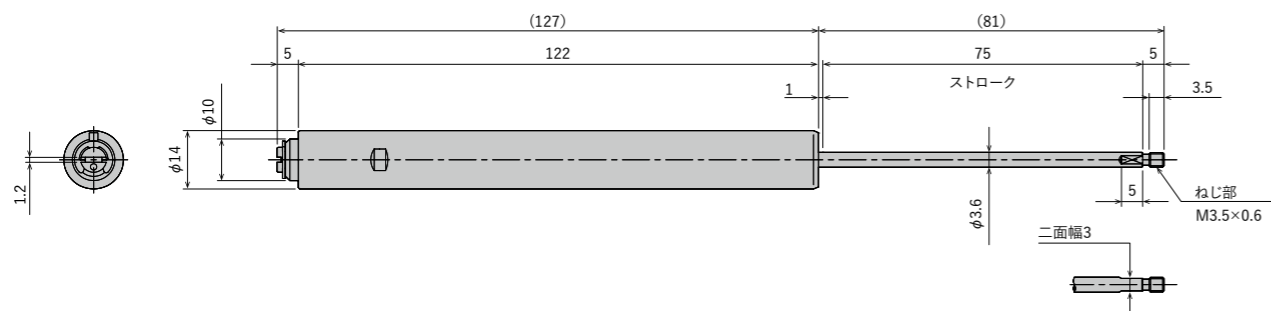

### 仕様

型式	ストローク mm	製品質量 g	本体材質	速度範囲 m/s	使用温度範囲 °C	保存温度範囲 °C	定価(税抜)
FPA-1475B1-SW	75	38	樹脂	0.8以下	5~40	-10~50	¥3,500

### 調整方法

本製品は吸収特性が調整可能です。  
 右図を参考に調整の上ご使用ください。  
 調整はアナログ式ですので、目盛の中間位置でも使用可能です。  
 調整軸固定用のロックネジはありません。

