

樹脂ダンパー(直線型)

Fuji Plastic Damper

外径 φ7	ストローク × 55_{mm}	外径 φ7	ストローク × 60_{mm}	Uパッキン シール	単孔 オリフィス	K 固定式
-----------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------------------------	--------------	-------------	-----------------

●製品の仕様は予告なく変更することがあります。

φ7 FPD-07シリーズ(0755~0760)

2 樹脂ダンパー(直線型)




型式説明

FPD - 07 55 A 1 - S W
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


- ①シリーズ名
- ②外径 (mm単位で表示)
- ③ストローク (mm単位で表示)
- ④自己復帰有無
A : 復帰スプリング有り
B : 復帰スプリング無し
- ⑤特性番号
1 : 低荷重(低推力)仕様
2 : 中荷重(中推力)仕様
3 : 高荷重(高推力)仕様
- ⑥形状記号
S : キャップ無し
C : T字型キャップ付き
B : ポールヘッド型キャップ付き
- ⑦色調記号
W : 白

外形寸法

●FPD-0755A(復帰スプリング有り)

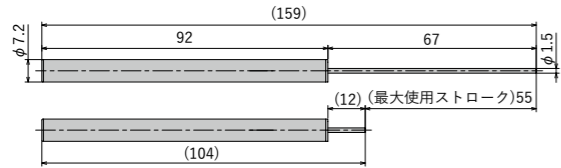


FPD-0755A□-SW(Sタイプ)

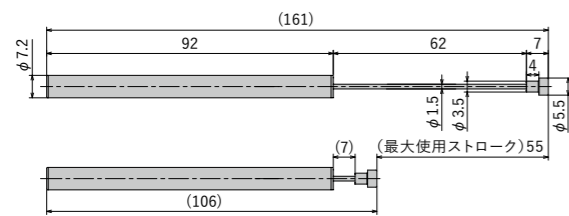


FPD-0760A□-CW(Cタイプ)


●FPD-0760B(復帰スプリング無し)

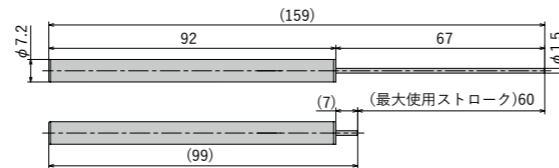

FPD-0760B□-SW(Sタイプ)

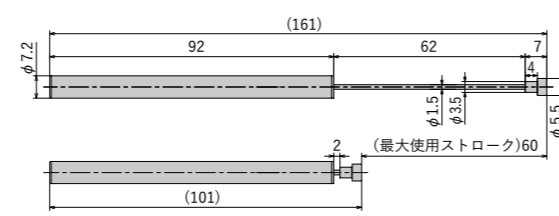

FPD-0760B□-CW(Cタイプ)

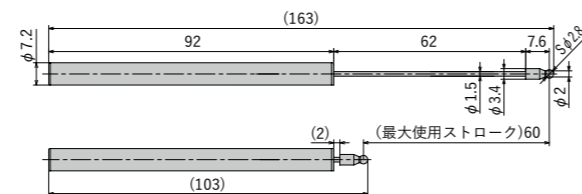

FPD-0760B□-BW(Bタイプ)

仕様

型式	ストローク mm	最大吸収エネルギー J(kgf·m)	速度範囲 m/s	シリンダー キャップ色	自己復帰 有無	ピストンロッド復帰力 N(kgf)	本体材質	使用温度範囲 °C	製品質量g	定価(税抜)
FPD-0755A1-SW	55	0.75(0.075)	0.5以下	黒	有	5(0.5)以下	樹脂	5~40	5.6	¥850
FPD-0755A1-CW				白					5.8	¥870
FPD-0755A2-SW				青					5.6	¥850
FPD-0755A2-CW		5.8		¥870						
FPD-0755A3-SW		5.6		¥850						
FPD-0755A3-CW		5.8		¥870						
FPD-0760B1-SW	60	0.75(0.075)	0.5以下	黒	無	2(0.2)以下	樹脂	5~40	5.3	¥780
FPD-0760B1-CW				白					5.5	¥800
FPD-0760B1-BW				5.4					¥800	
FPD-0760B2-SW		5.3		¥780						
FPD-0760B2-CW		5.5		¥800						
FPD-0760B2-BW		5.4		¥800						
FPD-0760B3-SW	2.9(0.29)	2.9(0.29)	0.5以下	青	無	2(0.2)以下	樹脂	5~40	5.3	¥780
FPD-0760B3-CW				5.5					¥800	
FPD-0760B3-BW				5.4					¥800	

2 樹脂ダンパー(直線型)

水平慣性衝突条件でのエネルギー吸収可能範囲

