ITT Enidine

エニダイン株式会社
本　　社：神奈川県座間市ひばりが丘 5-11-3　TEL 046-251-5101 FAX 046-251-5102
大阪営業所：大阪市淀川区西中島 6-8-9 花原第 1 ビル　TEL 06-6390-5171 FAX 06-6390-5173

RP-E-26-059A
2026 年 11 月 02 日

お客様各位

エニダイン株式会社
代表取締役 セルジオ・ダミラノ

仕様変更に関して

謹啓 貴社ますますご盛業のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、日本で販売しております下記の製品にて仕様変更し、変更に伴い型式名の変更を実施致します。
今後もより一層の品質・サービスレベルの向上に取り組み、さらなるご満足をいただけるよう精励いたす所存です

謹白

記

１．対象型式
PMXT シリーズ

２．変更内容
RoHS 品から非 RoHS 品へ変更になります。
型式名に「F」の文字が追加されます。
※寸法、エネルギー吸収特性に変更はありませんので、設置等変更する事なくそのまま継続使用可能です。

３．変更スケジュール
2026 年 12 月 1 日より新型式へ切り替え。
価格に関しましては、2027 年 3 月 1 日の価格改定まで現行定価にて販売致します。

４．変更確認表

	旧型式名（速度範囲）	変更	新型式名（速度範囲）
変更点	RoHS	→	非 RoHS
1	PMXT1525M - (1 / 2 / 3)	→	**PMXT1525MF - (1 / 2 / 3)**
2	PMXT1550M - (1 / 2 / 3)	→	**PMXT1550MF - (1 / 2 / 3)**
3	PMXT1575M - (1 / 2 / 3)	→	**PMXT1575MF - (1 / 2 / 3)**
4	PMXT2050M - (1 / 2 / 3)	→	**PMXT2050MF - (1 / 2 / 3)**
5	PMXT2100M - (1 / 2 / 3)	→	**PMXT2100MF - (1 / 2 / 3)**
6	PMXT2150M - (1 / 2 / 3)	→	**PMXT2150MF - (1 / 2 / 3)**

※ご不明点は弊社営業担当者へお問合せ下さい。

以上

ITT Enidine

エニダイン株式会社
本　　社：神奈川県座間市ひばりが丘 5-11-3　TEL 046-251-5101 FAX 046-251-5102
大阪営業所：大阪市淀川区西中島 6-8-9 花原第 1 ビル　TEL 06-6390-5171 FAX 06-6390-5173


PMXT シリーズ

固定型・大型シリーズ

■ 油圧式（鉱物油）
■ 使用温度範囲：-10℃～ +80℃



寸法図

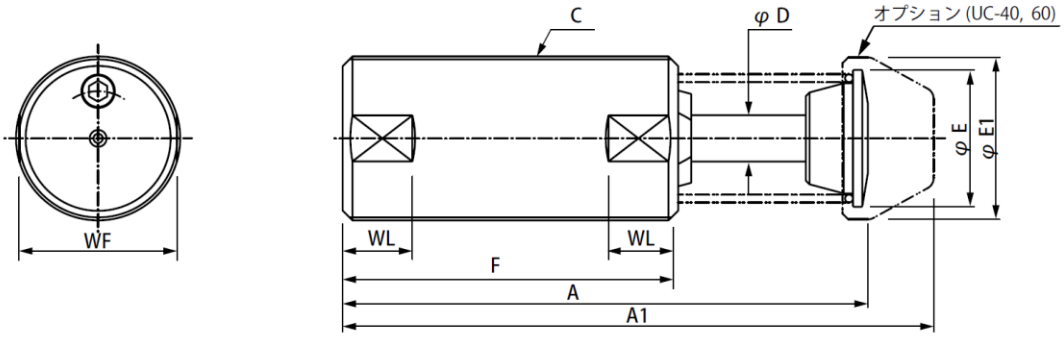

寸法データ

型式	速度番号	A (mm)	A1 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	E1 (mm)	F (mm)	WF (mm)	WL (mm)	質量 (g)
PMXT1525MF-☐	-1/ -2/ -3	144	162	M45 x 1.5	13	38	44	92	43.2	19.1	1.0
PMXT1550MF-☐	-1/ -2/ -3	195	213					118			1.1
PMXT1575MF-☐	-1/ -2/ -3	246	264					143			1.3
PMXT2050MF-☐	-1/ -2/ -3	226	243	M64 x 2.0	19	50	57	140	61.5		2.7
PMXT2100MF-☐	-1/ -2/ -3	328	345					191			3.3
PMXT2150MF-☐※	-1/ -2/ -3	456	473			60	60	241			4.2

☐は速度番号です。

技術データ

型 式	速度番号	(S) ストローク (mm)	(E_T) 最大吸収エネルギー (J)	(E_TC) 時間あたり最大吸収エネルギー (J/Hr)	(F_P) 最大衝撃力 (N)	復帰用スプリング力 圧縮 (N)	復帰用スプリング力 伸長 (N)	(F_D) 最大推進力 (N)
PMXT1525MF-☐	-1/ -2/ -3	25	367	126,000	29,000	49	68	6,700
PMXT1550MF-☐	-1/ -2/ -3	50	735	166,000		47	80	
PMXT1575MF-☐	-1/ -2/ -3	75	1130	200,000		32	80	
PMXT2050MF-☐	-1/ -2/ -3	50	1865	270,000	60,500	76	155	17,800
PMXT2100MF-☐	-1/ -2/ -3	100	3729	360,000		69	160	
PMXT2150MF-☐	-1/ -2/ -3	150	5650	421,000		90	285	